NOVEDADES

Novedades

DICROICA 2200K

580Lm 100º Y 60º

REF: ECOSKYV

T25

1,8W 200Lm E14 6500-4000-2700K

REF: T25

Frigorífico + Campanas

Novedades

CORNIP65

36W E27 4.680Lm

54W E40 7.020Lm

100W E40 13.000Lm

AC 100-277V

6500K y 4000K

Novedades

TUBO CIRCULAR

CT9

- ϕ29.8cm, T9 circular, G10Q, SMT2835 20W 2000lm
- ϕ20.5cm, T9 circular, G10Q, SMT2835 11W 1100lm

- EM&Mains,with starter
- PF>0.5
- Ra>80
- no flicker
- CE/ROHS/ERP
- energy class≥A+
- 220V-240V

Novedades

LUMINARIAS

SKY WL

- 18W - 60cm – 1620lm
- 36W – 120cm – 3240lm
- 3 Años de garantía
- 6500K y 4000K
- PF> 0,90
- 220-240V

Novedades

LUMINARIAS

SKY WL

- 25W - 60cm – 2500 LM
- 48W – 120cm – 4800LM
- 3 Años de garantía
- PF> 0,90
- 220-240V
- 6500K y 4000K

Novedades

PROYECTORES

MHL-F

- 10-50W – DOB DRIVER – 120Lm/W – **SIN CONECTOR**
- 80-200W – ROBLAN DRIVER – 130Lm/W – **CON CONECTOR**
- 6500K – 4000K – 3000K
- 10-50W CARCASA NEGRA Y BLANCA
- 10-50W OPCION RGB – SIN CONECTOR

Novedades

PROYECTORES

MHL-V

- 80-200W – DOB DRIVER – 120Lm/W – **SIN CONECTOR**
- 6500K – 4000K – 3000K

Novedades

PROYECTORES

MHL-X

- 30-240W – SOSEN DRIVER – 140Lm/W – **CON CONECTOR**
- 6500K – 4000K
- Cambios DRIVER - SOSEN
- 5 AÑOS GARANTÍA
- **24V**
- **PIR (6500K -4000K – 3000K)**
- **ASIMÉTRICO**
  - **50 – 200W**
  - **120ºx65º (55º polarizado)**

Novedades PROYECTORES

MHL-T

- Proyectores diseñados especialemnte para uso en
  - TÚNELES
  - ZONAS DE VIBRACIONES
  - PASO DE VEHICULOS
  - PASO DE MAQUINARIA PESADA
  - 50-100-150-200-250W
  - 130Lm/W
  - MW DRIVER
  - LUMILEDS CHIPS
  - ENEC
  - VARIAS LENTES DISPONIBLES

NO ESTAN EN TARIFA – UNDER TEST

Novedades

VEST

- 100-150-200W
- MW DRIVER – 140Lm/W DIM
- 5000K – 3000K
- 5 AÑOS GARANTÍA

PROYECTORES

CATEGORIA 1 ATEX

Zona 0 y 20 requiere equipo marcado

Zona 20: Lugar donde una atmósfera explosiva en forma de nubes o polvo de combustible está presente continuamente, **por largos periodos o frecuentemente.**

Zona 0: Lugar cuya atmósfera explosiva consiste en una mezcla de sustancias peligrosas en el aire, vapores o niebla están **presentes continuamente, por largos periodos o frecuentemente.**

Novedades

PROYECTORES BATERIA

MHLB10B

- 10W CON PUERTO USB

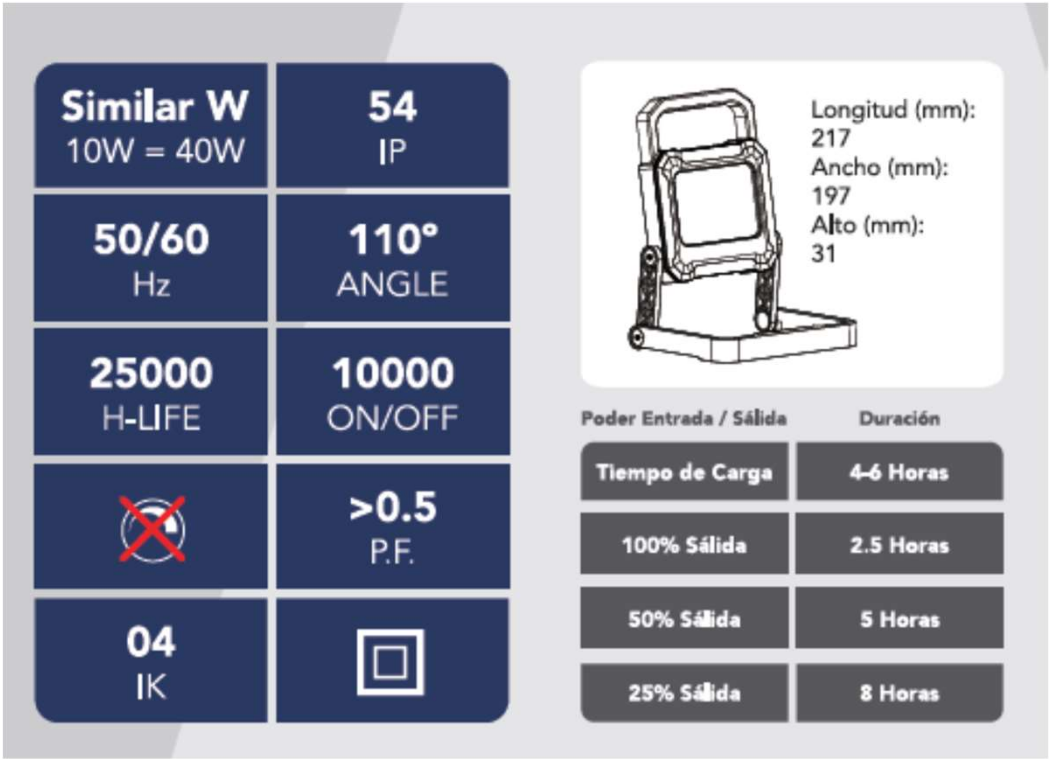

Novedades

PROYECTORES BATERIA

MHLB30B

- 30W CON PUERTO USD
- CARGARDOR DE TELF.
- CARGADOR COCHE
- LINTERNA DE EMERGENCIA

Novedades

PROYECTORES DE TRABAJO

MHLW30B

- 30W
- Dos conectores Europeos

Novedades

CAMPANAS

ASTRO X → X2

MW DRIVER

190Lm/W

LUMILEDS LED CHIPS

100W – 15.000 → 19.000 Lm

150W – 22.500 → 28.500 Lm

200W – 30.000 → 38.000 Lm

5 AÑOS GARANTÍA

AC 100-277V

Novedades

CAMPANAS

ASTRO F → F2

SOSEN DRIVER

150Lm/W

LUMILEDS LED CHIPS

5 AÑO GARANTÍA

AC 100-305V

Novedades

CAMPANAS

ASTRO V3 → V4

ROBLAN DRIVER

130Lm/W

LUMILEDS LED CHIPS

3 AÑO GARANTÍA

AC 100-305V

Novedades

CAMPANAS - **QUARK**

QUARKD

DOB DRIVER

100Lm/W

LUMILEDS LED CHIPS

2 AÑO GARANTÍA

AC220-240V

QUARKD2-2

DOB DRIVER

130Lm/W

LUMILEDS LED CHIPS

2 AÑO GARANTÍA

AC220-240V

Novedades

ARMOR

- 100-150-200W
- MW DRIVER – 140Lm/W DIM
- 6500K – 3000K
- 5 AÑOS GARANTÍA

CAMPANAS

CATEGORIA 1 ATEX

Zona 0 y 20 requiere equipo marcado

Zona 20: Lugar donde una atmósfera explosiva en forma de nubes o polvo de combustible está presente continuamente, **por largos periodos o frecuentemente.**

Zona 0: Lugar cuya atmósfera explosiva consiste en una mezcla de sustancias peligrosas en el aire, vapores o niebla están **presentes continuamente, por largos periodos o frecuentemente.**

Novedades LCT

Luminaria lineal para carril universal 4000K 160l/W 14-16-18-20W 220-240V 600mm

Luminaria lineal para carril universal 4000K 160l/W 35-40-45-50W 220-240V 1500mm

Novedades

LCT

Novedades

CARRILES LUZ

SET

- Carriles de luz
- 60cm / 90cm / 120cm (15W / 22W / 30W)
- Montaje superficie, suspendido, empotrado
- 100lm/W
- LED SAMSUNG
- CRI> 90
- LIFUD Driver –REGULABLE
- 3 años de garantía
- Colores: NEGRO / BLANCO
- 4000K – 3000K

Novedades

SET

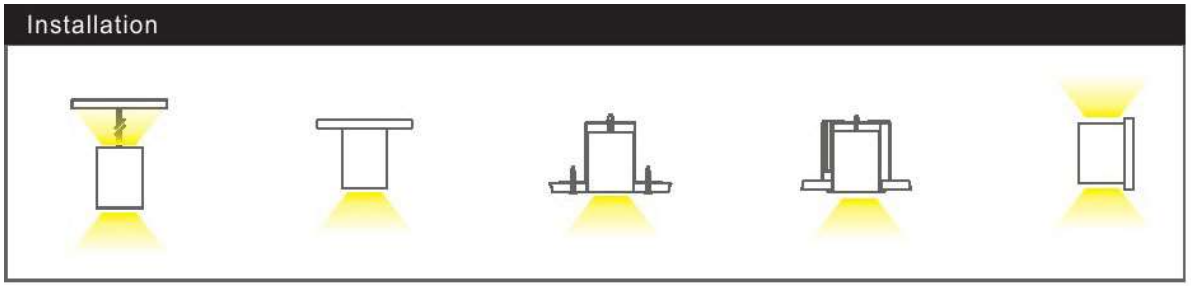

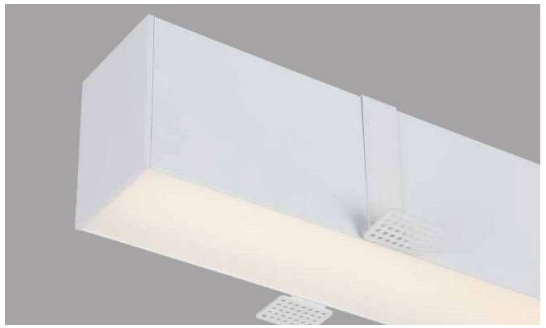

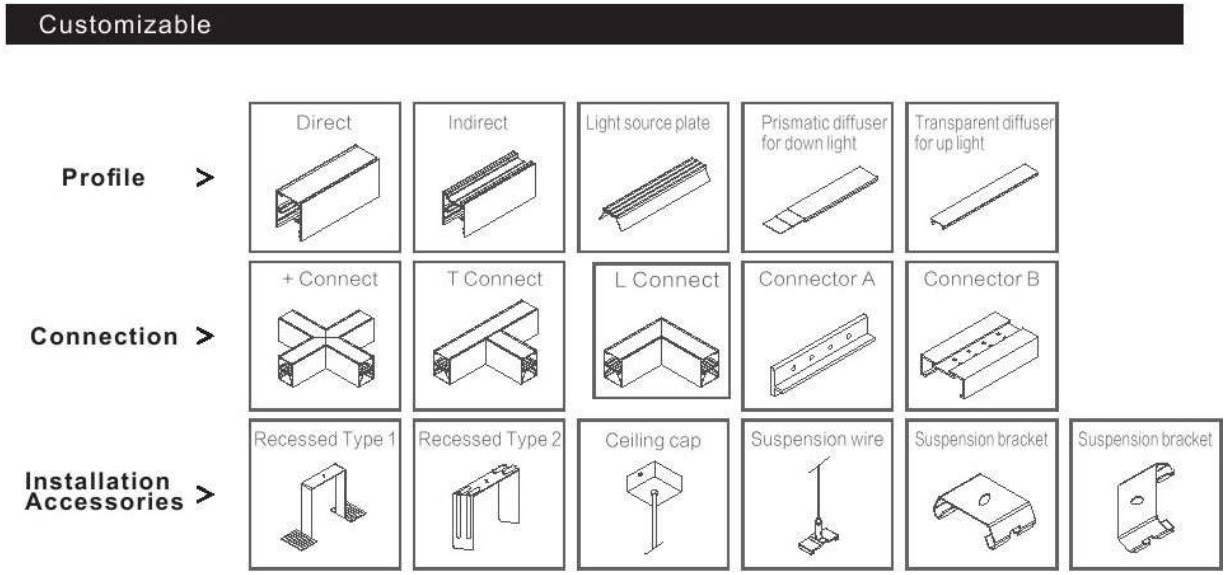

Novedades

SET

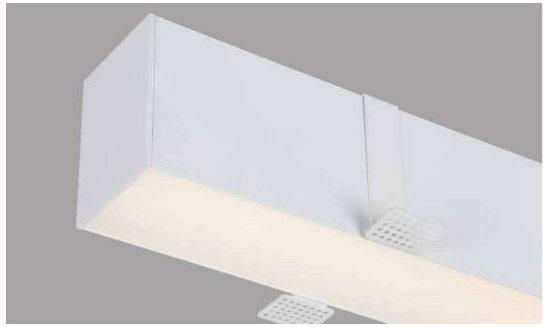



PERFIL → terminación PER

MODULO → terminación MOD



PERFIL → terminación APER



DIFUSOR

- **OPAL → SETOPAL**
- **PRISMATICO → SETPRISMA**

Novedades

SET

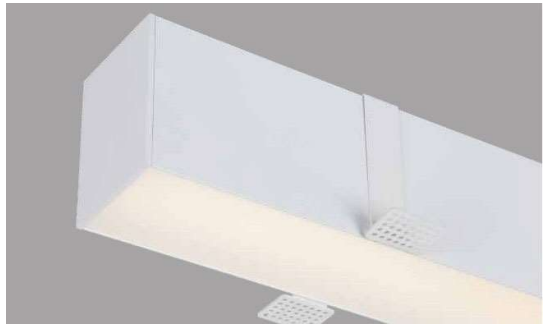

60Cm – Ref SETS

90Cm – Ref SETM

120Cm – Ref SETL

60x60Cm – Ref SETA









Ejemplo ref: 120cm 4000K NEGRO Difusor OPAL

→ **SETLFNO**

Novedades

FOCOS CARRIL

TK06

10W – 800 Lm CRI>97

20W – 1.600 Lm CRI>97

30W – 2.400 Lm CRI>97

DRIVER INTEGRADO
BLANCO y NEGRO
3000K – 4000K
3 AÑO GARANTÍA

Novedades

FLIP

Novedades

GAMA COMERCIAL

- TAMAÑOS 75 mm & 75x75 mm
- TAMAÑOS 90 mm ϕ & 90x90mm
  - 5W – 500lm
  - 8W – 800lm
  - 10W- 1000lm
  - 12W - 1200 lm
  - 15W - 1500 lm



Novedades

GAMA COMERCIAL

- 3 años de garantía
- CRI >90
- Driver LIFUD
- Driver Dimmable & y NO-DIM
- AC220-240V
- Ángulos de apertura 28º / 38º / 55º
- 4000K – 3000K – 2700K

FLIP – COMO HACER LOS PEDIDOS

MOTOR – 5 – 8 – 10 -12 – 15W + TONO DE LUZ

ARO → Cuadrado o Redondo (simétrico o asimétrico)

Blanco INT + Blanco EXT

Plata INT + Blanco EXT

Negro INT + Blanco EXT

REFLECTOR → 28º - 38º - 55º

DRIVER → DIM o NO-DIM

Novedades

ALLIN TRIAC DIM – UGR<17

# Producto	**ALLINR2044BF**	**ALLINR2051BC**
VATIOS (W)	6W	6W
LUMEN (Lm)	480Lm	400Lm
Temperatura Color (K)	4000K	3000K
Voltaje (V)	200~240V	200~240V
Horas de vida (H)	30000	30000
Nivel de Protección	IP44	IP44
Ángulo (º)	40º	40º
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
Regulación	TRIAC Dimmable	TRIAC Dimmable
Dimensiones (Ø | H)	Ø81 | 79mm	Ø81 | 79mm
Color material	Blanco	Blanco

Novedades

PANELES

LPANEL18G

- 220 X 22mm
- 18W
- 100-240V
- ARO BLANCO
- SENSOR PIR
- SENSOR LUX
- CCT – 3000 – 4000 – 6500 K
- Montaje superficie
- Montaje empotrar

Novedades

PANELES

Revolución…

Novedades **PANELES**

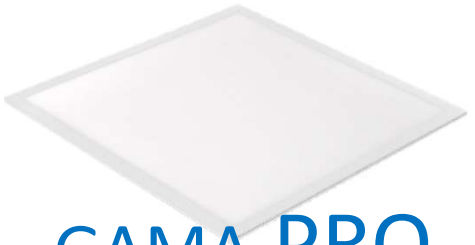

GAMA ECO

- **BACK-LIT:**
  - 60x60 - 40W 3600Lm
  - 120x30 - 40W 3600Lm
  - UGR>19
  - 2 años garantía
  - Marco blanco
  - B + F + C

- **Side-LIT:**
  - 60x60 - 40W 3400Lm
  - UGR>19
  - 2 años garantía
  - Marco Blanco + Aluminio
  - B + F

GAMA TOP

- **BACK-LIT:**
- 60x60 – 40W 4000Lm
- 120x30 – 40W 4000Lm
- 120x60 – 50W 5000Lm
- **UGR<19**
- 3 años garantía
- Marco Blanco
- Ref: LPT
- B + F

- **Side-LIT:**
  - 60x60 – 40W 3800 Lm
  - 120x30 – 40W 3800 Lm
  - 120x60 – 58W 4930 Lm
  - UGR>19
  - 3 años garantía
  - Marco Blanco + Aluminio
    - *Excp. 120x60*

GAMA PRO

- **BACK-LIT:**
- 60x60 – 40W 4800Lm
- 120x30 – 40W 4800Lm
- 120x60 – 50W 6000Lm
- **UGR<19**
- 5 años garantía
- Marco Blanco
- Ref: PLP
- B + F

- **Side-LIT:**
  - 60x60 – 40W 4800 Lm
  - UGR>19
  - 5 años garantía
  - Marco Aluminio
  - B+F

Novedades PANELES

ESPECIALES

- **2LPS** – 70% ABAJO 30% LUZ Arriba
  - 60x60
  - 40W – 3400Lm
  - B + F
- **Cerco** –
  - 60x60
  - 40W – 3400Lm
  - B+F
- **IOT** –
  - 60x60
  - 120x30
  - 36W 3400Lm
  - CCT
- **SLPS** – c/Sensor de Movimiento y LUX
  - 60x60
  - 36W – 3800Lm
  - Marco Blanco
  - B + F
- **HLPS** – IP65 C/ Tratamiento Anti bacteria
  - 60x60
  - 36W – 3800Lm

Novedades

PANELES

HLPS

- IP65
- Película de plata para tratamiento anti-bacteria
    - Incluye Reporte y certificado de laboratorio contra el crecimiento de bacterias
- 4 años de garantía
- 200-240V
- 6000K / 4000K

Con dos opciones de driver

- IP20 - **DIVERHLPSIP20**
- IP65 - **DIVERHLPSIP65**

Novedades

PANELES

SLPS

- Con Sensor de movimiento
- Con Sensor de luz
- Dimmable
- 6000K / 4000K

Target Illumination (SW1)				
	1	2	3	4
450Lux	ON	ON	ON	ON
400Lux	ON	ON	ON	-
350Lux	ON	ON	-	ON
300Lux	ON	ON	-	-
250Lux	ON	-	ON	ON
200Lux	ON	-	-	-
150Lux	-	ON	ON	-
100Lux	-	-	-	-

	5	
I	ON	Active*
II	-	Disable*

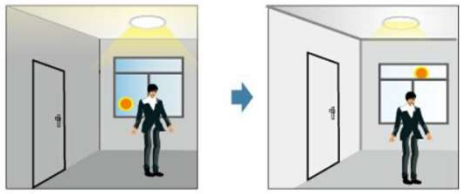

Novedades

Input	Operating Voltage Range	1-10V DC
	Rated Voltage	1-10V DC
Sensor Parameters	Mounting Height	3-4m
	Daylight Sensor	100-2000Lux
Dim Interface	1-10V dimming	<50 mA
	Dimming mode	Lead connection: red is the positive pole of port 1-10v; black is the negative pole of port 1-10v
Operating Environment	Operating Temperature	0℃…+55℃
	Storage Temperature	-35℃…+80℃
	Environmental Requirement	Compliant with RoHS
	Certificate	CE
	IP Rating	IP20

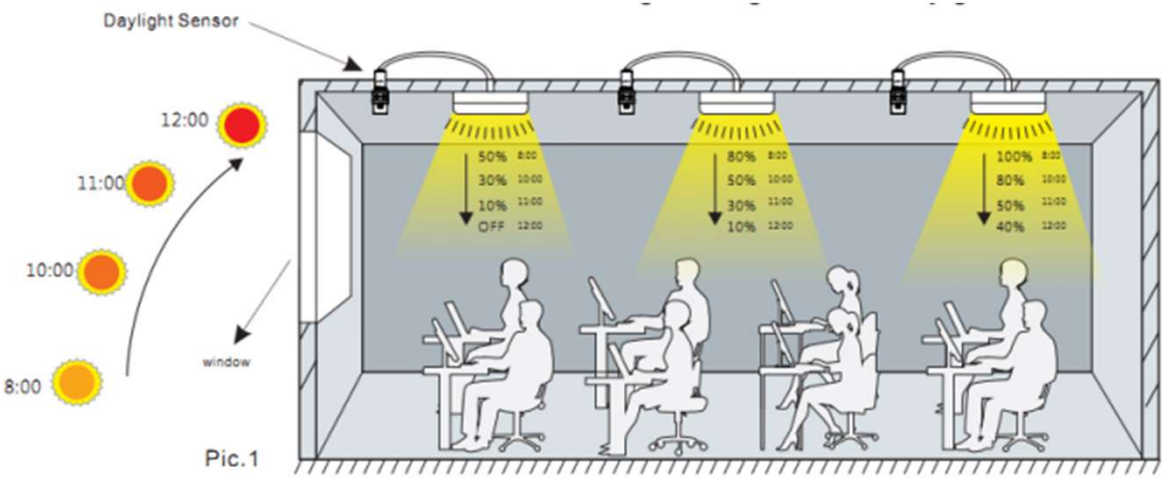

Pic.1

SENS3218

- Sensor de Luz
- Puede controlar hasta 50 piezas de 20W LED

Novedades

SENSORES

SENS3232

- HASTA 400W LED

ON		1	2	
	I	ON	ON	100%
	II	—	ON	75%
	III	ON	—	50%
	IV	—	—	25%

ON		3	4	5	
	I	ON	ON	ON	5s
	II	—	ON	ON	30s
	III	ON	—	ON	90s
	IV	—	—	ON	3min
	V	ON	ON	—	20min
	VI	—	—	—	30min

ON		6	7	8	9	
	I	ON	ON	ON	ON	5lux
	II	—	ON	ON	ON	15lux
	III	ON	—	ON	ON	30lux
	IV	—	—	ON	ON	50lux
	V	ON	ON	—	ON	100lux
	VI	ON	ON	ON	—	150lux
	VII	—	—	—	—	Disable

Max.6M

Zero-crossing point operation

Light Sensor

Hold Time 5s~30min

Mounting Height 6m Max.

Automatic On/Off

5 Years Guarantee

Novedades **VIA SOL**

Novedades **VIA SOL**

- **VIASOL15F** → 1.600Lm – 15W
  - Instalaciones hasta 4 mts
- **VIASOL40F** → 4.800Lm – 40W
  - Instalaciones hasta 6 mts
- 3 años de garantía
- Carga de 8-10 horas

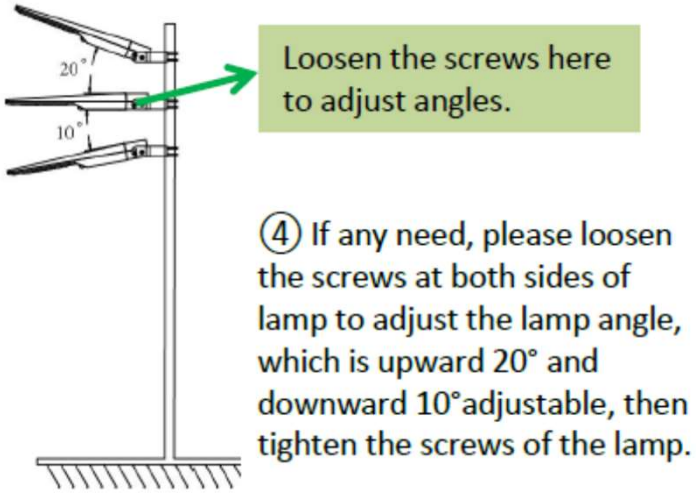

Novedades **VIA SOL**

VIASOL40F → 4.800Lm – 40W

MODO A – Luz Constante

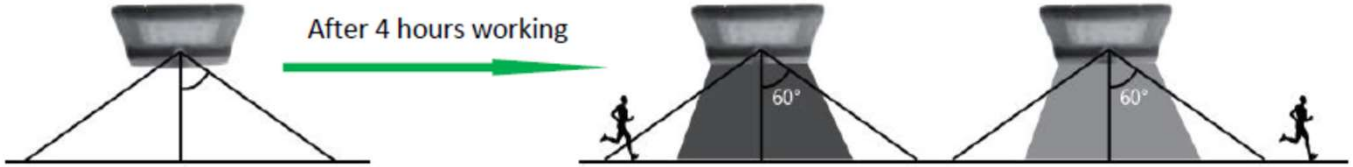

MODO B - Sensor

Novedades

ESTANCAS PARA TUBOS LED